


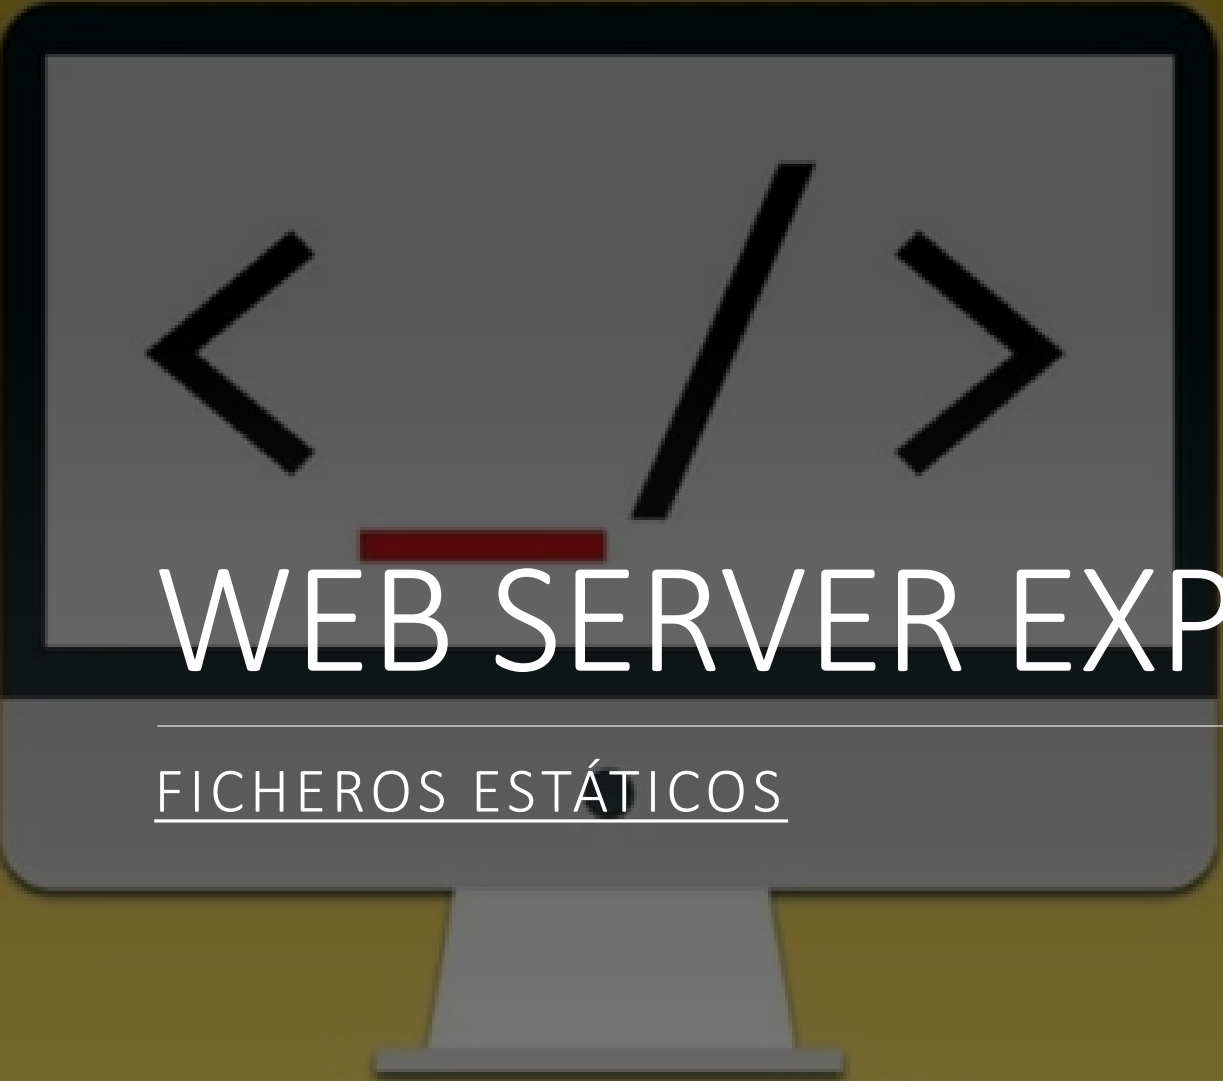


WEB SERVER EXPRESS

FICHEROS ESTÁTICOS

```
app.use(express.static('public'))
```


Usamos el “middleware” `express.static`

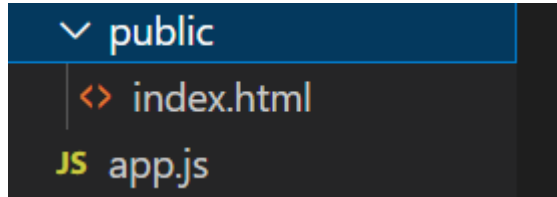

CREAMOS EL DIRECTORIO public

CREAMOS EL FICHERO INDEX.HTML dentro del directorio public

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  hello soy el index
</body>
</html>
```

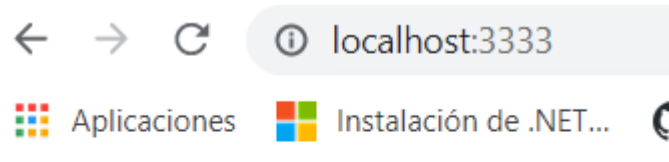

hello soy el index

Cuando hacemos localhost:3333 se devuelve el fichero index.html

Grabo en el directorio public el fichero p1.html
Se omite intencionadamente el resto de la pagina

```
<body>  
    soy la pagina1 del directorio public  
</body>
```




soy la pagina1 del directorio public

Nos aparece el contenido de p1.html

Con la opción index puedo cambiar la página por defecto

```
app.use(express.static("public", {  
  index : "p1.html"  
}))
```

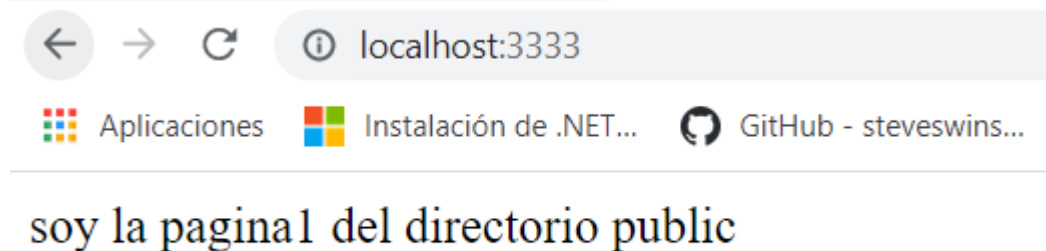

Si no pongo nada en la ruta, me aparece el fichero p1.html